

充電しながら点灯可能なハイブリッド型LEDアームライト



【こんなときに…】

4時間点灯可能なので…

- コンセントのない場所での確認や点検作業時に
- 懐中電灯だと片手がふさがって嫌な時に
- 停電時の投光器の代替として(2台点灯を推奨します)

LEDアームライトの特長

■使い捨てないLED照明

●安価なLED照明はLEDの交換ができず、不具合等が生じた場合は全交換する必要がありました。当社LEDアームライトシリーズはLEDのみの交換が可能なためにとても経済的です。

*交換作業はお預かりとなります


■多重陰影の少ない作業照明

●一般的なLED照明は素子数を増やして白熱電球やハロゲンランプと同程度の明るさを実現しようとしますが、その方法では発光源が増えるため作業時に見づらさの原因となる多重陰影が出てしまいます。そのため当社では多重陰影が出来難い作業照明に最適なLEDを採用しております。

■選べる発光色

●作業環境や照射対象物に応じて最適なライティングを実現できるようLEDの発光色は「白色」と「電球色」をご用意しました。

■ 主要寸法 ■

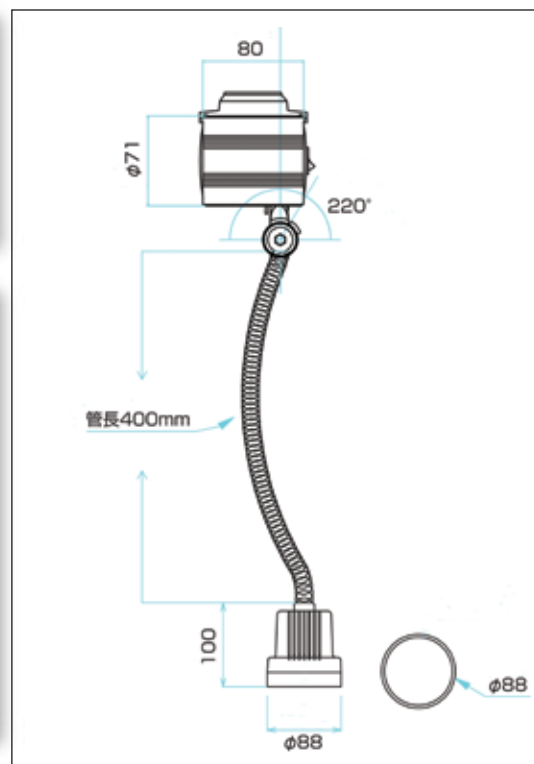

■ 充電タイプ仕様 ■

- 連続点灯最長4時間（バッテリー点灯時）
- 充電電池保護のため過充電防止回路搭載の安全設計
- 充電しながら点灯可能で停電時にはバッテリー点灯に自動切換
- ニッケル水素電池を採用し充電残量末期まで安定した照度を実現

■ 共通仕様 ■

- 高照度 6W LED採用
- LED寿命は約30,000時間
- 発光色は白色と電球色の2タイプ
- 入力電圧はAC100-240Vまで対応
- マグネットベースで脱着自在
- 専用金具で磁力のない机にも取付可能（オプション）



マグネット専用C型金具
（オプション）

■ LEDアームライト仕様 ■

形 式	HBCL6-W	HBCL6-X	HPML6-W	HPML6-X
電源方式	ハイブリッド充電式 ※1		電源コード式	
定格入力電圧	DC24V		AC100 - 240V 50/60Hz	
消費電力	10W		6W	
LED発光色(色温度)	白色 (6000K)	電球色 (3000K)	白色 (6000K)	電球色 (3000K)
中心照度※2	6,000 lx	3,900 lx	6,000 lx	3,900 lx
LED寿命	約30,000時間 ※3			
充電電池	ニッケル水素電池(充電500回以上)		—	
満充電時間	AC100V-240V 4時間(±0.5時間)		—	
連続点灯時間	約4時間 ※4		—	
使用環境	周囲温度:0℃～+40℃ 周囲湿度:20%～80%RH(結露無きこと)			
重 量	約1.4kg(ACアダプタ除く)		約1.2kg	
付属ACアダプタ	入力: AC100V-240V 50/60Hz		—	
取付方法	マグネット式 ※5			

※1 電源方式 : ACアダプタで充電しながら点灯可能です。

※2 中心照度 : WD=400mm、参考値です。

※3 寿 命 : 使用環境温度により異なります。保証値ではありません。

※4 点灯時間 : 使用環境温度により異なります。保証値ではありません。

※5 取付方法 : 磁力は材質や厚みにより異なります。