


# ハンディ・インスペクションライトにLEDタイプ登場!



従来よりも手軽にキズ・ホコリを確認できます!

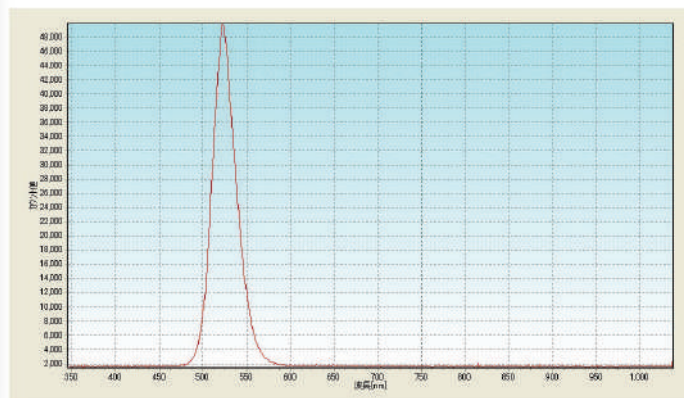

分光分布

#### 製品特徴

- 光源をLED化することによりシンプルな構成と小型・軽量化を実現
- シンプルな構成のため導入しやすい価格帯を実現
- 特殊フィルタ付でキズ・ホコリ検査用途に最適

#### 用途

- 塗装前工程の表面検査、樹脂・金属・ガラス等の表面検査、印刷面のドット抜け検査

#### 仕様

形式	SL-0341LED	SL-0341LED-AC
電源	乾電池タイプ	ACアダプタタイプ (中間スイッチ付)
LED発光色	True Green	
照射範囲 <sup>※1</sup>	φ120 mm	
中心照度 <sup>※2</sup>	5,800 lx	
LED寿命 <sup>※3</sup>	約30,000時間	
使用電池 <sup>※4</sup>	単4形アルカリ乾電池 × 4本	—
電池寿命	約2~3時間	—
付属ACアダプタ	—	入力: AC100V-240V 50/60Hz
消費電力	3W	
本体寸法	φ50 mm × 長さ 140 mm	
重量	約260g(電池含む)	約170g(電源コード、ACアダプタ除く)

※1 照射範囲  
WD=100mm (参考値)

※2 中心照度  
WD=100mm (参考値)

※3 寿命  
初期値の輝度 50%減衰時  
(参考値)

※4 使用電池  
テスト用電池付属  
充電池も使用可能

